

Comportas GÁS INERTE

Resistência ao fogo de 4 horas BS EN 1634-1: 2014

Classificação de fogo de acordo com BS EN 13501 — E240 & EW120 // Certificado de acordo com ewcl5



COMPLEMENTO SEGUNDO BS EN 15004-1:2019

IG-01 (Árgon) // IG-55 (Árgon+Nitrogénio)

IG-100 (Nitrogénio) // IG 541 (Nitrogénio+Árgon+CO2)

CO 2 (Dióxido de carbono)

TESTADO POR TERCEIROS

BS EN 13030:2001 — Ensaio de fluxo de ar

BS EN 1751 :2014 — Ensaio de fluxo de gás

BS EN 1314-1 Cálculos de área livre



Secção de integridade contra incêndio (FIS), conduta telescópica (TD) e porta de fecho automático (SCD) da PRD




Porta de fecho automático à prova de intempéries (SCD)



Barra de segurança anti-intrusão.



Conduta telescópica (TD).

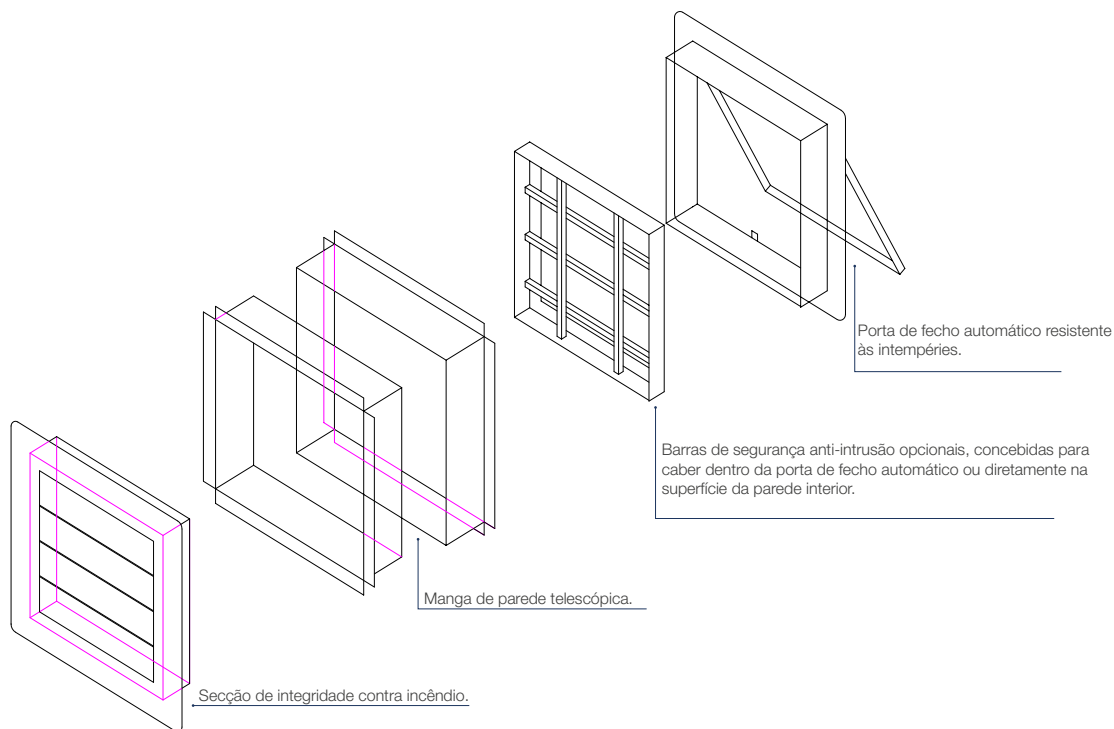

Referência	Área de ventilação livre (m²)	Apenas orifício de corte FIS (L x A)	Peso (kg)	Orifício de corte FIS e SCD ou apenas SCD (L x A)	Peso (kg)	Orifício de corte FIS, TD/WS e SCD (L x A)	Peso (kg)
PRD 150	0,021	205x205	3	215x215	5	225x225	10
PRD 225	0,045	280x280	5	290x290	8	300x300	12,5
PRD 300	0,079	355x355	7,5	365x365	12,5	375x375	20
PRD 375	0,124	430x 430	9	440x440	14	450x450	23
PRD 450	0,178	505x 505	12	515x515	17	525x525	28
PRD 525	0,252	580x580	16	590x590	26	600x600	31
PRD 600	0,317	655x655	20,5	665x665	32,5	675x675	45
PRD 675	0,417	730x730	25	740x740	40	750x750	52
PRD 750	0,515	805x805	32	815x815	48	825x825	65
PRD 825	0,623	880x880	35	890x890	52,5	900x900	72
PRD 900	0,741	955x955	37,5	965x965	57,5	975x975	76
PRD 975	0,870	1030x1030	40	1040x1040	62,5	1050x1050	82

