


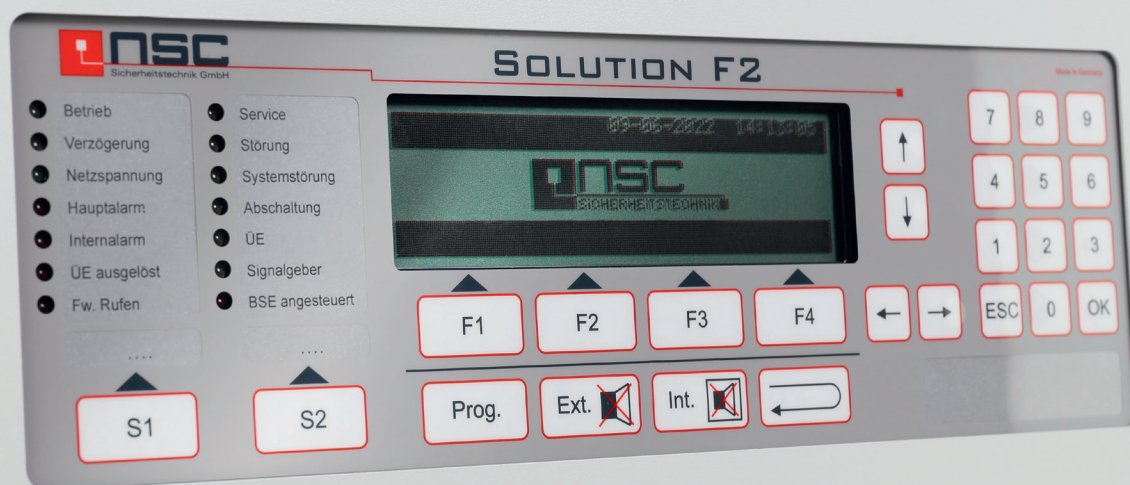

Caixa A

Características principais

- Painel de controlo inteligente e compacto de um circuito para aplicações menores com extensas opções de expansão.
- Estrutura e funcionamento de acordo com EN54, partes 2 e 4; Certificado VdS e CE.
- Compatível com detetores e módulos Hochiki ESP, bem como com as séries de detetores Apollo XP95, Discovery e Soteria.
- Painel de controlo com visor gráfico e fonte de alimentação 24V / 3,5A integrada.
- Programação de PC utilizando software de configuração NSC conhecido e conveniente (baseado em Windows.NET).
- Oferece uma interface USB e RS-232 como padrão
- Módulos de extensão podem ser instalados no painel de incêndio para periféricos de bombeiros e uma interface RS-485 redundante.
- Teclado de membrana de fácil utilização com teclas programáveis e teclas macro livremente programáveis.

Especificações técnicas

Tensão de alimentação:	230 V AC +10 / -15 %, 50 / 60 Hz
Tensão de saída:	24V DC
Fonte de energia:	3.5 A
Consumo de corrente repouso:	101 mA (24 V DC)
Temperatura de operação:	-5°C ~ +40°C
Carregamento da bateria:	24 V / 12 Ah (Caixa A) 24 V/24 Ah (Caixa B)
Humidade:	Max. 95 %
Loops:	1 (padrão), (2 = opcional)
Corrente do loop:	max. 400 / 450 mA por loop
Cabo do detetor:	JY-(ST)Y 2 x 2 x 0.8 / max. 3.500m
Protocolos:	ESP Hochiki / Apollo XP95, Discovery, Core
Detetores + sirenes por loop:	Hochiki: 127 + 127 / Apollo: até 254 dispositivos
Módulo LCD gráfico:	240 x 64 pixel
Registo de eventos:	3.000 eventos
Saídas de relé:	3 x, máx. 30 V CC / 1 A (padrão)
Saídas de coletor aberto:	8 x, máx. 30 V CC / 60 mA
Saídas de energia monitorizadas:	2 x 24 V CC / máx. 500 mA
Dimensões da caixa A (LxAxP):	340 x 320 x 125 mm
Dimensões da caixa B (LxAxP):	500 x 380 x 170 mm
Aprovações:	VdS G 208145 // 0786-CPD-20670 EN54-13 // VdS S 205024