


LightSYS+

Arquitetura do Sistema

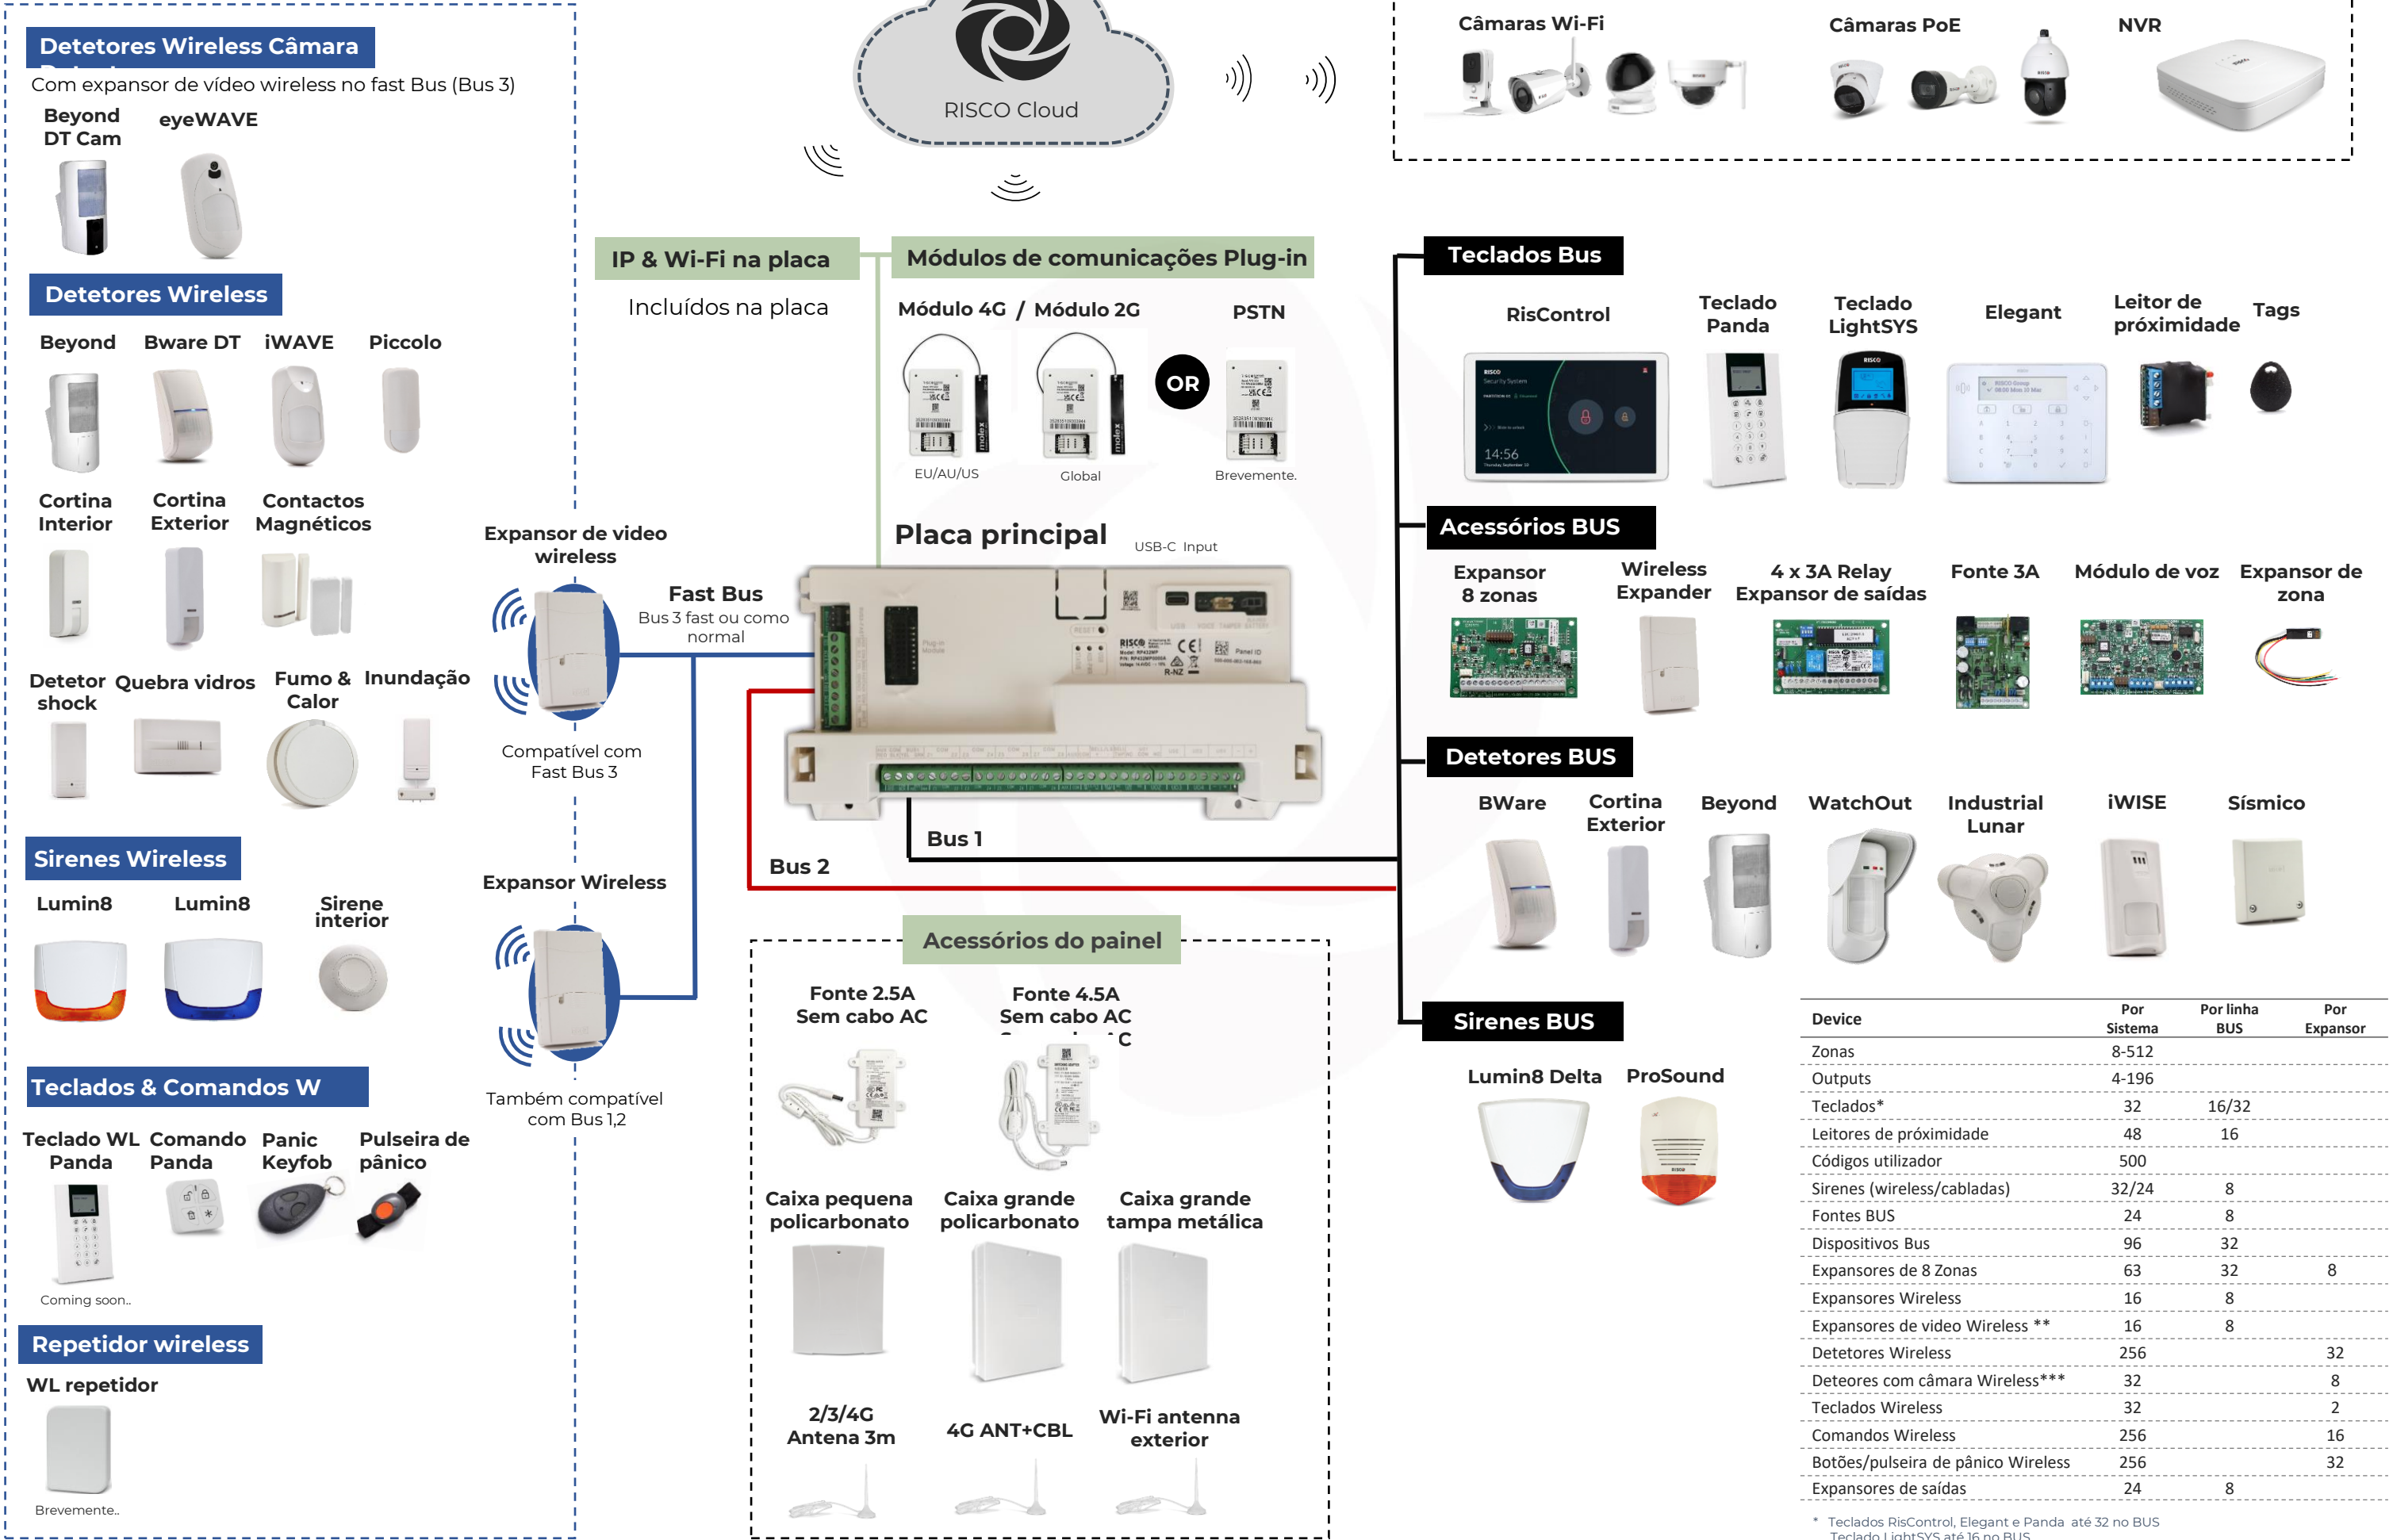

Device	Por Sistema	Por linha BUS	Por Expansor
Zonas	8-512		
Outputs	4-196		
Teclados*	32	16/32	
Leitores de proximidade	48	16	
Códigos utilizador	500		
Sirenes (wireless/cabladas)	32/24	8	
Fontes BUS	24	8	
Dispositivos Bus	96	32	
Expansores de 8 Zonas	63	32	8
Expansores Wireless	16	8	
Expansores de vídeo Wireless **	16	8	
Detetores Wireless	256		32
Deteores com câmara Wireless***	32		8
Teclados Wireless	32		2
Comandos Wireless	256		16
Botões/pulseira de pânico Wireless	256		32
Expansores de saídas	24	8	

* Teclados RisControl, Elegant e Panda até 32 no BUS
Teclado LightSYS até 16 no BUS
** Suporta também todos os outros dispositivos wireless RISCO
*** Através do expansor de vídeo Wireless