



FILTRO EN Y RANURADO

Mod. YGL8

Rango de presión: 20Bar. Certificación: UL


ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Extremos de conexión: Ranura según ISO 6182

Presión de trabajo: PN10/16

Rango de temperatura: 0°C-100°C

Revestimiento: En Epoxi según ANSI/AWWA C550

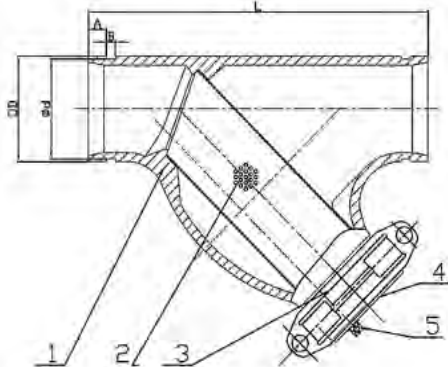

REFERENCIA	DESCRIPCIÓN	Ø NOMINAL		PESO UD
		(Inch)	(mm)	
YGL850	Filtro Ranurado	2"	50	3.75
YGL865	Filtro Ranurado	2 ½"	65	6.20
YGL880	Filtro Ranurado	3"	80	9.18
YGL8100	Filtro Ranurado	4"	100	15.34
YGL8125	Filtro Ranurado	5"	125	21.81
YGL8150	Filtro Ranurado	6"	150	32.73
YGL8200	Filtro Ranurado	8"	200	70.85
YGL8250	Filtro Ranurado	10"	250	108.56
YGL8300	Filtro Ranurado	12"	300	159.45

Nº	PORTE	ESPECIFICACIÓN ESTÁNDAR	OPCIONES
1	Cuerpo válvula	EN-GJS-450-10	
2	Malla	SS304	SS316
3	Acople rígido	EN-GJS-450-10	
4	Cap	EN-GJS-450-10	
5	Conexión	Hierro maleable galvanizado	Bronce ASTM B584
6	ALOJAMIENTO	LATÓN C3771	
7	CUBIERTA	LATÓN C3771	

DN		DIMENSIONES (MM)				
INCH	MM	L	OD	D	A	B
2"	50	247.5	60.3	57.15	15.88	7.92
2.5"	65	273.0	76.1	72.26	15.88	7.92
3"	80	298.5	88.9	84.94	15.88	7.92
4"	100	362.0	114.3	110.08	15.88	9.52
5"	125	419.0	139.7	135.48	15.88	9.52
6"	150	470.0	168.3	163.96	15.88	9.52
8"	200	609.5	219.1	214.4	19.05	11.13
10"	250	686.0	273.0	268.28	19.05	12.7
12"	300	762.0	323.9	318.29	19.05	12.7