



VÁLVULA DE RETENCIÓN RANURADA

Mod. H84X

Rango de Presión: 20Bar. Certificación: UL/FM

DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

Válvula de retención ranurada que permite el flujo de agua en una sola dirección.

Una clapeta con bisagras permanece abierta con agua que fluye en una dirección y se cierra automáticamente, con la ayuda de un resorte incorporado, cuando el flujo se detiene y evita el refluo. El diseño del asiento de la clapeta permite un sellado libre de fugas de las contra-presiones en condiciones de servicio que van desde 24 bar hasta tan solo 0,35 bar (710 mm de altura).

Conexiones: Ranura a ISO 6182


Presión máxima de trabajo: 24BAR (350 psi)

Revestimiento: Revestimiento de epoxi adherido por

Fusión de acuerdo con ANSI / AWWA C550

o pintura a petición.

Aprobaciones: UL/FM

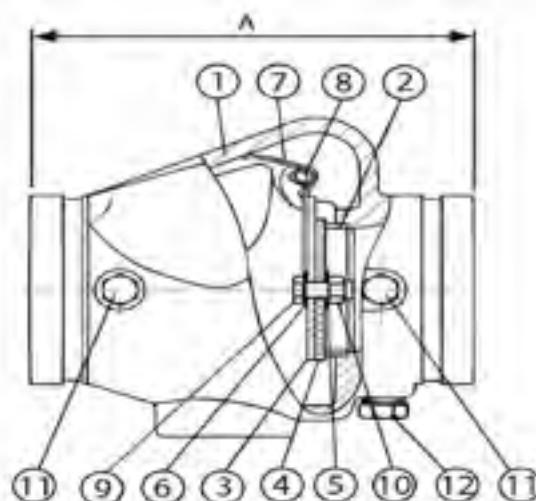

REFERENCIA	DESCRIPCIÓN	Ø NOMINAL		PESO UD
		(Inch)	(mm)	(Kg)
H84X60	Válvula de Retención Ranurada	2"	60	3,26
H84X76	Válvula de Retención Ranurada	2 ½"	76	3,55
H84X89	Válvula de Retención Ranurada	3"	89	4,63
H84X114	Válvula de Retención Ranurada	4"	114	7,44
H84X141	Válvula de Retención Ranurada	5"	139	9,99
H84X168	Válvula de Retención Ranurada	6"	168	16,14
H84X219	Válvula de Retención Ranurada	8"	219	26,92
H84X273	Válvula de Retención Ranurada	10"	273	51,90
H84X324	Válvula de Retención Ranurada	12"	324	75,56

Nº	PARTE	MATERIAL
1	Cuerpo	Hierro dúctil ASTM A 395
2	Asiento	Bronce
3	Badajo	Hierro dúctil
4	Revestimiento de Sellado	EPDM Rubber
5	Sujeción con abrazaderas de toque	Satinless Steel 304
6	Junta	EPDM Rubber
7	Resorte	Acero Inox 304
8	Pasador de bisagra	Stainless Steel 304
9	Tornillo	Stainless Steel 304
10	Tuerca de bloqueo	Stainless Steel 304
11	Conexión ¼" NPT	Carbon Steel
12	Conexión ½" NPT	Carbon Steel