





PUESTO DE CONTROL HÚMEDO CON BRIDAS

Mod. GISA-ACV-FF

DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

El puesto de control funciona como una válvula de retención al evitar el flujo inverso de agua desde la tubería del sistema hasta el suministro de agua. La válvula está recorrida con una línea de derivación de agua, que tiene una válvula de retención de giro en línea. La línea de derivación permite que las sobretensiones de presión ingresen al sistema y queden atrapadas por encima de la clapeta de la válvula de retención de alarma sin que la clapeta se levante y provoque falsas alarmas.

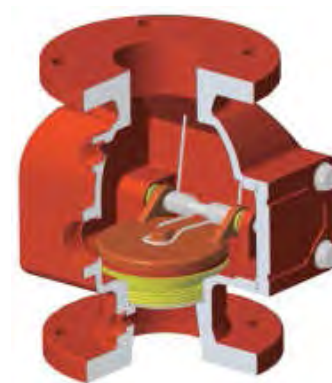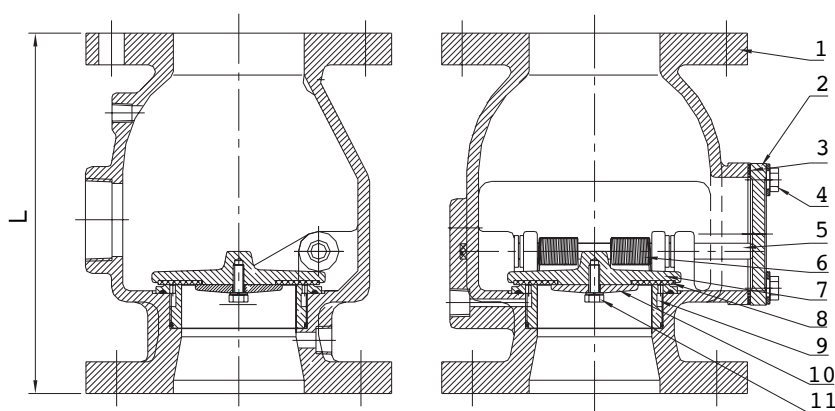

REFERENCIA	DIÁMETRO
GISA-ACV-FF-80	3"
GISA-ACV-FF-100	4"
GISA-ACV-FF-150	6"
GISA-ACV-FF-200	8"

CARACTERÍSTICAS

Cuando se produce un flujo significativo de agua, como por ejemplo de un rociador abierto, la clapeta de la válvula de alarma se levanta y permite que el agua ingrese al sistema. Simultáneamente, el agua ingresa a una cámara intermedia, lo que permite que el agua active una alarma a través de una alarma de motor de agua o una alarma de presión de agua. Estas alarmas continúan sonando hasta que se detiene el flujo de agua.

El puesto de control GISA-ACV-FF, fabricada con hierro dúctil, muy resistente y de poco peso, ofrece un fácil acceso a todas las piezas internas. Todas ellas son reemplazables sin tener que retirar la válvula de la posición instalada. El sello de la clapeta de goma se reemplaza fácilmente sin quitar la clapeta de la válvula. Está pintada por dentro y por fuera para aumentar la resistencia a la corrosión.

La versión aprobada por UL se puede instalar en orientación vertical, y se puede usar en sistemas de presión constante y variable cuando la cámara de retardo opcional está incluida en la tubería de ajuste.