



# ROCIADORES COBERTURA ESTÁNDAR ½" K80 CONVENCIONALES

CE

ROCIADORES CONVENCIONALES COLGANTES  
ROCIADORES CONVENCIONALES MONTANTES

## DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

\*Con marcado CE

Son rociadores contra incendios de orificio estándar para su instalación en sistemas de protección contra incendios. Sistemas diseñados de acuerdo con las normas de instalación estándar.

Por ejemplo, EN12845 o los requisitos de la autoridad competente.

Los rociadores convencionales producen una descarga de agua esférica.

## VARIACIONES

Respuesta estándar: RD020, RD022 & RD024

Respuesta especial: RD030, RD031 & RD032

Respuesta rápida: RD021, RD023 & RD025

## ACABADOS ESTÁNDAR:

BLANCO, BRONCE, CROMADO.

### ESPECIFICACIONES

|                                 |                                        |
|---------------------------------|----------------------------------------|
| Factor K                        | K80 (K5.6)                             |
| Tamaño orificio estándar        | 15mm (1/2")                            |
| Tamaño rosca                    | ½" NPT                                 |
| Presión de trabajo max.         | 12 bar (175 psi)                       |
| Presión operacional min.        | 0.5 bar (7psi)                         |
| Prueba de presión de fábrica    | 100% a 34 bar (500psi)                 |
| Peso                            | 57 gr (2oz)                            |
| Equipado con protector de bulbo | Quitar después de instalar el rociador |



RD020 CUP  
RD030 CUP



RD021 CUP QR



RD022 SSP  
RD031 SSP



RD023 SSP QR




RD024 SSU  
RD032 SSU




RD025 SSU QR

### TEMPERATURAS DE FUNCIONAMIENTO


| Temperatura nominal de funcionamiento | Color del bulbo |
|---------------------------------------|-----------------|
| 57°C (135°F)                          | Naranja         |
| 68°C (155°F)                          | Rojo            |
| 79°C (175°F)                          | Amarillo        |
| 93°C (200°F)                          | Verde           |
| 141°C (286°F)                         | Azul            |

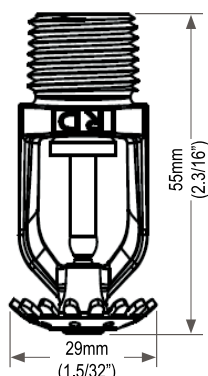

RD020, RD021 & RD030  
CUP & QR CUP  
Figure A

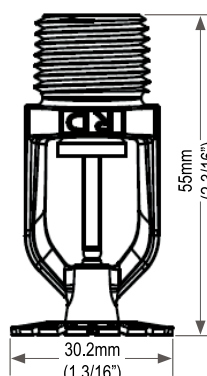

RD022, RD023 & RD031  
SSP & QR SSP  
Figure B

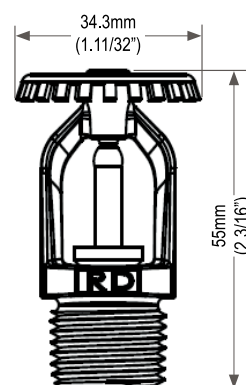

RD024, RD025 & RD032  
SSU & QR SSU  
Figure C