




COBERTURA ESTÁNDAR ½" K80 DE PARED

RESPUESTA ESTÁNDAR

Aprobación FM/UL

REFERENCIA	MODELO	ACABADO	TEMPERATURA
SSC080PPS1	PARED	BRONCE	57°C
SSC080PPS2	PARED	BRONCE	68°C
SSC080PPS3	PARED	BRONCE	79°C
SSC080PPS4	PARED	BRONCE	93°C
SSC080PPS5	PARED	BRONCE	141°C
SSC080PCS1	PARED	CROMADO	57°C
SSC080PCS2	PARED	CROMADO	68°C
SSC080PCS3	PARED	CROMADO	79°C
SSC080PCS4	PARED	CROMADO	93°C
SSC080PCS5	PARED	CROMADO	141°C
SSC080PWS1	PARED	BLANCO	57°C
SSC080PWS2	PARED	BLANCO	68°C
SSC080PWS3	PARED	BLANCO	79°C
SSC080PWS4	PARED	BLANCO	93°C
SSC080PWS5	PARED	BLANCO	141°C

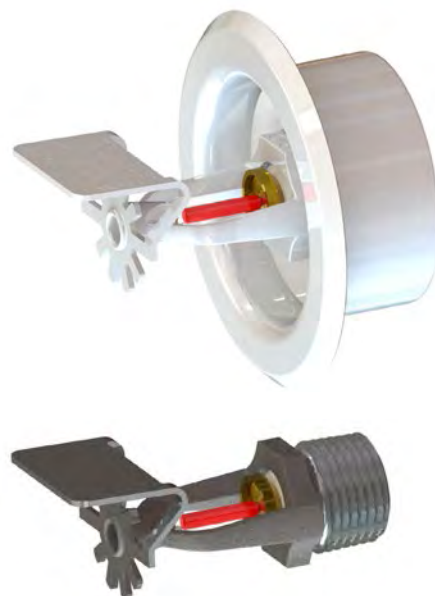

DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

Rociadores de respuesta estándar o rápida. Tienen el marcado CE, LPCB, VdS, Aprobación FM, listado UL. Son rociadores contra incendios de orificio estándar para su instalación en sistemas de rociadores contra incendios. En una condición de incendio, el calor hace que se expanda el líquido en el bulbo de vidrio, lo que rompe el vidrio y libera el conjunto de la junta de sellado. El agua fluye desde el orificio hacia el deflector del rociador, que difunde el agua en un patrón uniforme para controlar el fuego.

Los rociadores de pared lateral están diseñados para instalarse a lo largo de una pared o lado de una viga debajo de un techo liso. Disponible en respuesta estándar y respuesta rápida.

ESPECIFICACIONES	
Factor K	K80 (K5.6)
Tamaño orificio	½" NPT
Presión máx. trabajo	12 bar (175 psi)
Operación de trabajo máx.	0.5 bar (7 psi)
Prueba de presión de fábrica	34 bar (500 psi)
Peso	60.6gr
Equipado con protector de bulbo	Quitar después de instalar el rociador
Distancia del deflector - Ceiling (UL)	4" a 12" – 100mm a 300mm

TEMPERATURAS DE FUNCIONAMIENTO	
Temperatura nominal de funcionamiento	Color del bulbo
57°C (135°F)	Naranja
68°C (155°F)	Rojo
79°C (175°F)	Amarillo
93°C (200°F)	Verde
141°C (286°F)	Azul