
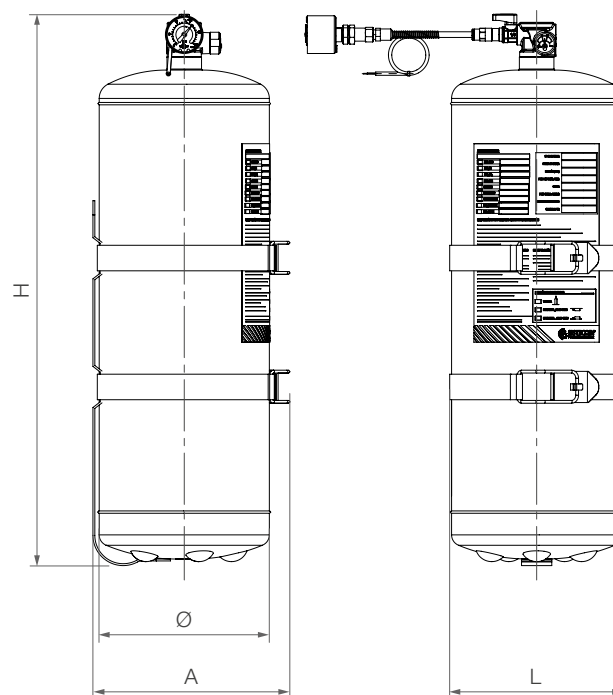


Sistema baixa pressão direto DLP

Item	Descrição
1	Cilindro INOX 304
2	Etiqueta do agente extintor
3	Válvula de descarga do cilindro (DLP)
4	Válvula de bola
5	Tubo detetor FIRELINE
6	Fim da linha
7	Manómetro com pressóstato
8	Suporte

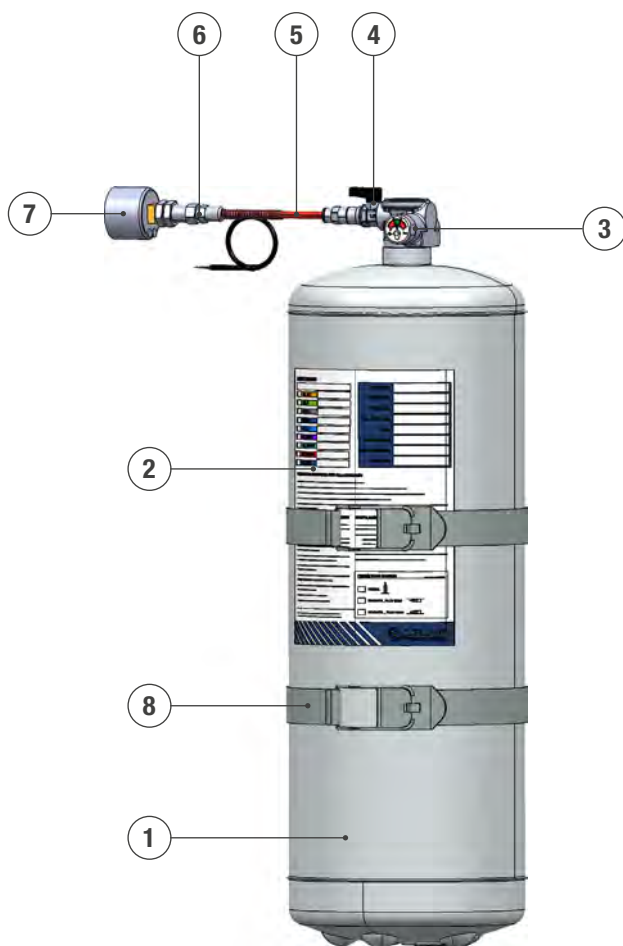

Modelos	Agente extintor	N2 — pressão de serviço	Densidade de enchimento(kg/L)	
			(mín.)	(máx.)
STC-FIRELINE-DLP-P-XX-P	Pó	15 bar — 18 bar (25%N2)	--	--
STC-FIRELINE-DLP-P-XX-FK5	FK5	15 bar — 18 bar	0,40	1,48

Referência	Volume (L)	Ø (mm)	H (mm)	A (mm)	L (mm)
STC-FIRELINE-DLP-P-1.1(P/FK5)	1,1	89	301	177	158
STC-FIRELINE-DLP-P-3(P/FK5)	3	130	355	155	134
STC-FIRELINE-DLP-P-6.5(P/FK5)	6,5	160	420	187	164
STC-FIRELINE-DLP-P-12(P/FK5)	12	180	580	208	183
STC-FIRELINE-DLP-P-18(P/FK5)	18	219	625	247	223
STC-FIRELINE-DLP-P-29(P/FK5)	29	280	645	311	284
STC-FIRELINE-DLP-P-50(P/FK5)	50	360	783	435	408