




VÁLVULAS DE TEST Y DRENAJE

ROSCADA. Mod. TDV

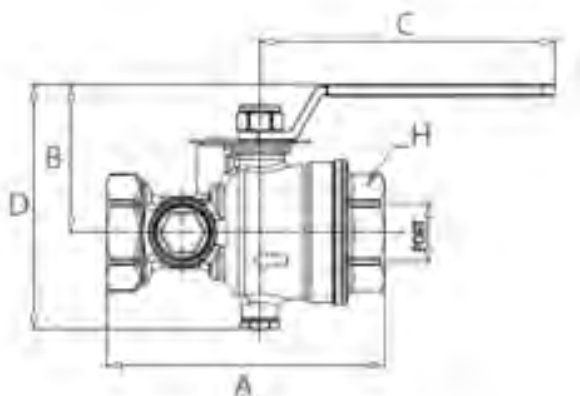

REFERENCIA	DESCRIPCIÓN	MEDIDAS	APROBACIÓN
TDV25A61HH80	VALV. 1"NPT (1/2)GL TEST&DRAIN K80 (5.6)	1" (1/2")	FM/UL
TDV25A61HH115	VALV. 1"NPT (17/32)GL TEST&DRAIN K115 (8.0)	1" (17/32)	FM/UL
TDV32A61HH80	VALV. 1 1/4"NPT (1/2)GL TEST&DRAIN K80 (5.6)	1 1/4 (1/2")	FM/UL
TDV32A61HH200	VALV. 1 1/4"NPT (3/4) TEST&DRAIN K200 (14)	1 1/4	FM/UL
TDV32A61HH160	VALV. 1 1/4"NPT (5/8) TEST&DRAIN K160 (11.0)	1 1/4	FM/UL
TDV32A61HH115	VALV. 1 1/4"NPT (17/32) TEST&DRAIN K115 (8.0)	1 1/4 (17/32)	FM/UL
TDV50A61HH80	VALV. 2"NPT (1/2)GL TEST&DRAIN K80 (5.6)	2" (1/2)	FM/UL
TDV50A61HH200	VALV. 2"NPT (3/4)GL TEST&DRAIN K200 (14)	2" (3/4)	FM/UL
TDV50A61HH160	VALV. 2"NPT (5/8)GL TEST&DRAIN K160 (11.0)	2" (5/8)	FM/UL
TDV50A61HH240	VALV. 2"NPT (15/16)GL TEST&DRAIN K240 (17)	2" (15/16)	FM/UL
TDV50A61HH115	VALV. 2"NPT (17/32)GL TEST&DRAIN K115 (8.0)	2" (17/32)	FM/UL
TDV50A61HH320	VALV. 2"NPT (1-5/64)GL TEST&DRAIN K320 (22)	2" (15/64)	FM/UL
TDV50A61HH360	VALV. 2"NPT (1-9/64)GL TEST&DRAIN K360 (25)	2" (19/64)	FM/UL

SIZE	PLUG	PORT	A mm	B mm	C mm	D mm	H mm
25 (1")	6 (1/4")	27 (1/16")	128 (5 1/32")	68 (2 43/64")	136 (5 11/32")	112 (4 27/64")	48 (1 57/64")
32 (1 1/4")	6 (1/4")	27 (1/16")	(5 1/32")	68 (2 43/64")	136 (5 11/32")	112 (4 27/64")	48 (1 57/64")
50 (2")	6 (1/4")	45 (1 12/16")	157 (6 6/32")	100 (4")	173 (6 26/32")	161 (6 21/64")	67 (2 40/64")

DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

La válvula de drenaje y prueba para sistemas de rociadores combina las funciones de ensayo y drenaje para sistemas de rociadores húmedos.

Cuerpo de latón con válvula de bola de latón cromada y asientos de PTFE.

Las válvulas cumplen con los requisitos de NFPA-13, NFPA-13R y NFPA-13D.

Son válvulas de bola de un solo mango con tres posiciones de trabajo.

Incluyen orificio de prueba a prueba de manipulaciones y mirilla para el control visual.

ESPECIFICACIONES

La válvula de prueba y drenaje para sistemas de rociadores combina las funciones de prueba y drenaje para sistemas de rociadores húmedos, cumple con los requisitos de NFPA-13, NFPA-13R y NFPA-13D y es FM Aprobado y listado en UL.

Característica principal:

- Roscas NPT 1 " - 1 1/4" - 2 "

- Conexiones ranuradas - 32 mm - 50 mm (1 1/4 " - 2")

- Cuerpo de latón forjado.

- Válvula de bola de latón con placa cromada.

- Asientos de PTFE

- Válvulas de bola de un solo mango con tres posiciones de trabajo.

- Incluye orificio a prueba de manipulación y mirilla