

EXUVENT.EXUCOIF EL + ACCESS



Desenfumagem



Design



Conforto




DESCRIÇÃO

O Exucoif EL + Access é uma claraboia de extração de fumos e calor para as caixas de escadas. Tem marcação CE de acordo com EN 12101-2 e certificação de acordo com NF S 61937. Com abertura de 110°, destina-se à instalação em bases existentes ou chapa perfilada.

DESCRIÇÃO STANDARD

A exaustão natural de fumo da caixa de escadas será realizada pela Exucoif EL + Access, com marcação CE em conformidade com a norma NF EN 12101-2, com espaço de ventilação livre na parte inferior de 1m².

Base em aço galvanizado, 200 mm de altura, aro com abertura 110°, revestimento opalescente, resistência ao fogo B-s1, d0 (M1).

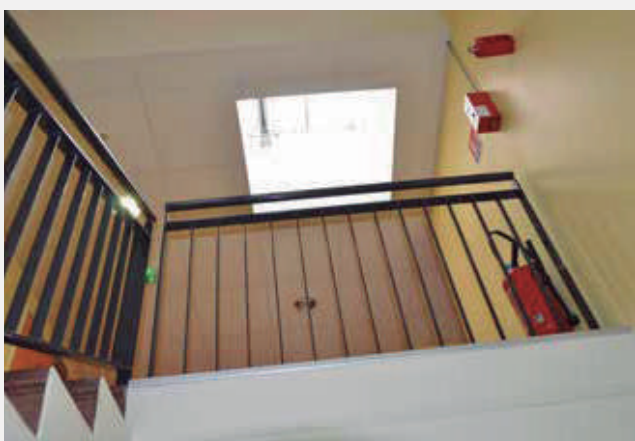

Vantagens

- Solução pronta para instalar com todas as funcionalidades:

Extração de fumos, acesso ao telhado e ventilação.

- 1 m² de área geométrica livre.

DETALHES

Mecanismo

Acionamento elétrico 24V - 2,6A (EL).
O acesso ao telhado é facilitado pelo mecanismo de abertura, colocado na lateral.

Grelha de proteção (Opcional)

A grelha anti-queda tem uma resistência de 1200 Joule.

Revestimento da claraboia

Revestimento em policarbonato alveolar (PCA) de quatro paredes, espessura de 10mm, na versão standard. O revestimento está integrado sobre um quadro F em alumínio com elevada estanqueidade. Classificação ao fogo: B-s1.d0(M1) Diferentes tipos de revestimentos disponíveis. Abertura a 110°.


BASE

Base realizada em chapa de aço galvanizado, com uma altura de 200 mm (standard) ou 350 mm.

ISO+

A opção ISO+ permite um isolamento reforçado, permitindo a limitação dos desperdícios térmicos: Ganho de 30% comparando a um sistema standard.

Dimensão	Área Livre	Altura da base	Urc (W/m2.k) ISO+
100x100 cm	1m2	200 mm	2.2
100x100 cm	1m2	350 mm	2.0

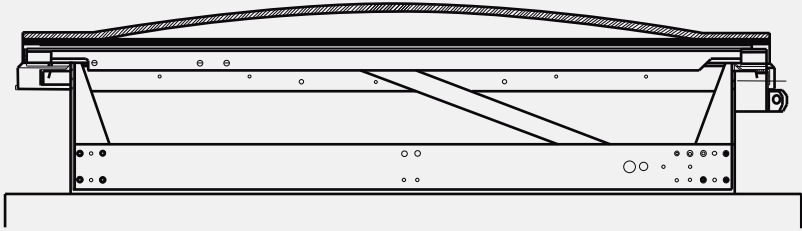

Opções

- Grelha de proteção.
- Barra de apoio retrátil.
- Barra de fixação da escada.



Certificações



Para mais informações visite o nosso site em: www.exuvent.pt



Soluções de Desenfumagem
e Ventilação Naturais, Lda