

EXUVENT.MCP IP30



Fácil instalação e utilização

Botoneira de desenfumagem com proteção IP30, desenvolvida para ser utilizada em conjunto com os painéis de comando de desenfumagem Exuvent.SVM e Exuvent.SV.

Porta operada por chave e buzzer silenciado quando a porta abre. Entrada de cabos por cima, por baixo ou por trás.

Operação

Durante o fogo: Quebre o vidro e ative o botão vermelho.

Durante o teste: Abra a porta e ative o botão vermelho.

Fecho e reset do alarme: Abra a porta - ative o botão de reset, o alarme é reiniciado e as clarabóias serão fechadas.

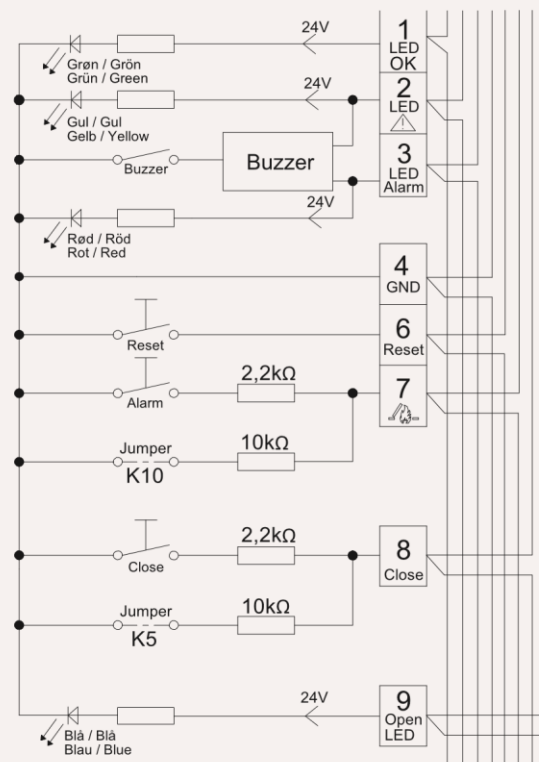


Diagrama de conexão

Terminais (2mm²):

1. LED verde OK;
2. LED amarelo, acende em erro;
3. LED vermelho de alarme, acende na abertura do sistema;
4. Terra (-);
6. Fecho do sistema (reset);
7. Abertura do sistema (desenfumagem);
9. LED azul, indica abertura (Ventilação);

O jumper K10 deve ser colocado apenas no último ou único interruptor de incêndio



Características

Função: Alarme (abertura) e reset .

Indicação LED: " ok " (verde), " erro "(amarelo)," alarme ativo " (vermelho),"aberto" (azul).

Tamanho: 125 mm x 125 mm x 38 mm (L x A x P).

Cor: Laranja (pode ser cinzento sob pedido).

Avaliação IP: IP30 (também disponível IP43, IP54).

Consumo em erro: 2.2 mA

Item no.: 511789 (Cinza) / 511790 (Laranja)

Para mais informações visite o nosso site em: www.exuvent.pt



Soluções de Desenfumagem
e Ventilação Naturais, Lda