
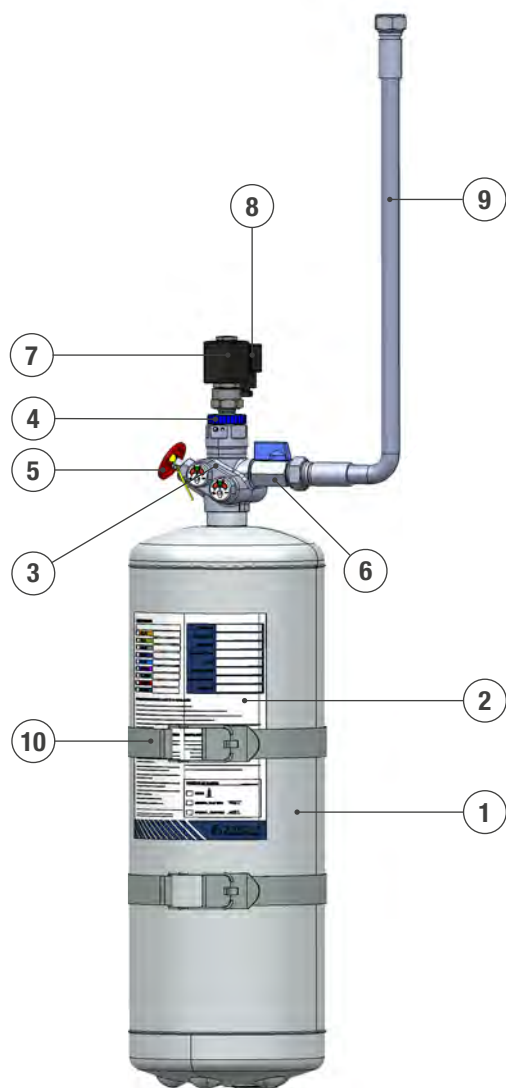


Sistema *ELECTRIC*

Item	Descrição
1	Cilindro
2	Etiqueta do agente extintor
3	Válvula de descarga do cilindro electric
4	Roda de ativação
5	Botão de pressão manual
6	Válvula de bola manutenção
7	Bobina
8	Conector de solenóide
9	Mangueira de descarga
10	Suporte

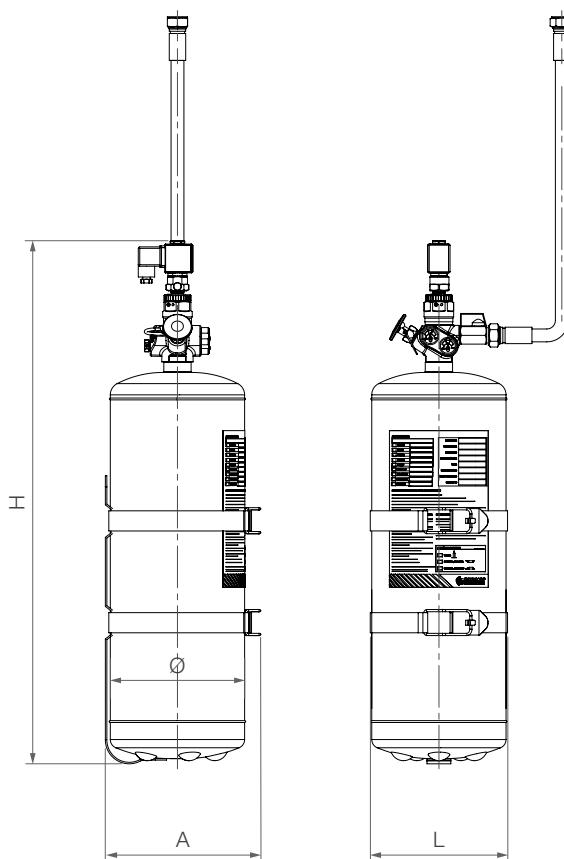

Modelos	Agente extintor	Pressão de serviço			
STC-FIRELINE-ILP2E-P-XX	Espumogénio	15 bar			
Referência	Volume (L)	Ø (mm)	H (mm)	A (mm)	L (mm)
STC-FIRELINE-ILP2E-P-1.1	1,1	89	418	177	158
STC-FIRELINE-ILP2E-P-3	3	130	473	155	134
STC-FIRELINE-ILP2E-P-6.5	6,5	160	538	187	164
STC-FIRELINE-ILP2E-P-12	12	180	697	208	183
STC-FIRELINE-ILP2E-P-18	18	219	743	247	223
STC-FIRELINE-ILP2E-P-29	29	280	763	311	284
STC-FIRELINE-ILP2E-P-50	50	360	901	435	408